


Típus	Kondenzátor		Ventilátor					zaj szint 10m (dBa)
	teljesítmény ($\Delta T=15K$; KW)	felület (m ²)	m ³ /h	dbxØ	feszültség.. polus	motor teljesítmény		
						W	A	
HUC 3501Z03 LT	5,46	15	1700	1x350	230V/50Hz..6	120	0,56	41
HUA 4501Z04 MT	7,39	20,1	2200	1x450	230V/50Hz..6	260	1,2	30
HUA 4501Z03 PMT	10,57	27,45	3400	1x450	230V/50Hz..6	260	1,2	35
HUA 5001Z04 MT	18,4	41,18	5600	1x500	230V/50Hz..4	473	2,17	34
HUA 5002Z04 MT	23	68,63	6300	2x500	230V/50Hz..6	580	2,6	37

Típus	csatlakozások folyadék/szívó	tömeg (kg)	tartály (l)
HUC 3501Z03 LT	3/8" / 5/8"	60	2
HUA 4501Z04 MT	3/8" / 3/4"	63	4
HUA 4501Z03 PMT	1/2" / 7/8"	76	4
HUA 5001Z04 MT	3/8" / 3/4"	90	5
HUA 5002Z04 MT	1/2" / 7/8"	96	8



4 pólusú motorra átszerelve a kondenzátor teljesítmények akár 20% is nőnek.

Típus	Méretek (mm)			
	L	W	A	H
HUC 3501....	805	400	546	650
HUA 4501.....	1000	380	550	675
HUA 4501...P..	1150	380	646	875
HUA 5001...	1150	380	646	975
HUA 5002...	1300	385	786	1275

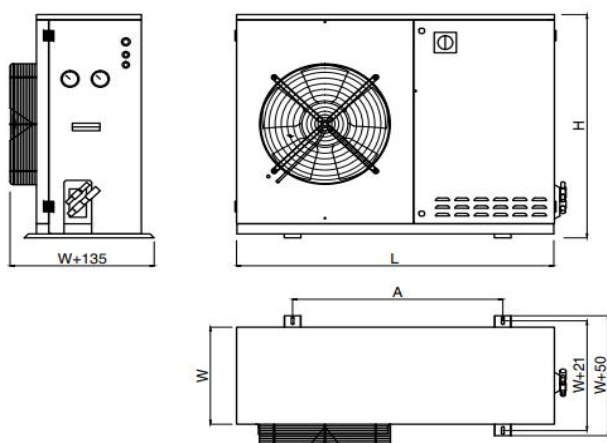

szerelvények:

- hangszigetelt korrózió álló erős burkolat
- duó presszosztát Danfoss automat
- mágnesszelep
- folyadéknéző üveg
- folyadékszűrő
- Ziehl-abegg dupla védőrácsos ventilátor
- Folyadék és szívóoldali elzárószelep
- HP/LP nyomásmérő órák

Kompresszorral szerelve kondenzátor nyomásszabályzó HP presszosztát