

Típus	Kondenzátor		Ventilátor					zaj szint 10m (dBa)
	teljesítmény ($\Delta T=15K$; KW)	felület (m ²)	m ³ /h	dbx \emptyset	feszültség.. polus	motor teljesítmény		
						W	A	
HUC 3501Z03 LT	5,4	15	1861	1x350	230V/50Hz..6	120	0,56	50
HUA 4501Z04 MT	8	20	2706	1x450	230V/50Hz..6	260	1,2	54
HUA 4501Z03 PMT	11	27	3981	1x450	230V/50Hz..6	260	1,2	56
HUA 5001Z04 MT	14	41	4232	1x500	230V/50Hz..6	290	1,3	63
HUA 5002Z04 MT	25	69	7932	2x500	230V/50Hz..6	580	2,6	53
HUC 5004Z04 MT	57	170	16132	4x500	230V/50Hz..6	1160	5,2	56

HUC 3501Z03 LT	csatlakozások folyadék/szívó	tömeg (kg)*	tartály (l)
HUC 3501Z03 LT	3/8" / 5/8"	65	2
HUA 4501Z04 MT	3/8" / 5/8"	70	4
HUA 4501Z03 PMT	1/2"/7/8"	81	4
HUA 5001Z04 MT	3/8" / 3/4"	96	6
HUA 5002Z04 MT	1/2" / 7/8"	120	8
HUC 5004Z04 MT	7/8" / 1 5/8"	401	25





*-gal jelölt tömeg kompresszorral együtt




4 pólusú motorra átszerelve a kondenzátor teljesítmények akár 20% is nőnek.

Típus	Méretek (mm)				
	L	W	A	B	H
HUC 3501....	805	400	546	0	650
HUA 4501.....	1000	395	541	0	675
HUA 4501...P..	1150	395	646	0	875
HUA 5001...	1150	395	646	0	975
HUA 5002...	1300	400	786	0	1275
HUC 5004...	2200	805	1580	1100	1560

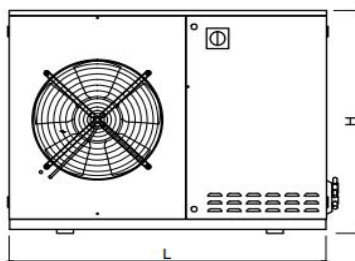

BURESCH
HÜTÉSTECHNIKAI
KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

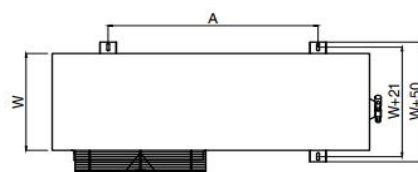

szerelvények:

- hangszigetelt korrózió álló erős burkolat
- HP/LP nyomáskapcsoló Danfoss automat
- mágnesszelep
- folyadéknéző üveg
- folyadékszűrő
- dupla védőrácsos ventilátor
- Folyadék és szívóoldali elzárószelep
- HP/LP nyomásmérő órák (kivéve HUC)
- HP nyomáskapcsoló kondenzátor ventilátornak

-opcionális lehetőség elektromos vezérléssel szerelve