
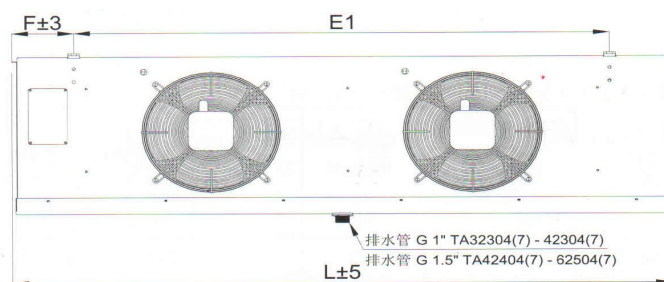


Léghűtők TA...

Típus	Hűtőteljesítmény (R449a)							ventilátor						csatlakozások	
	T hőmérséklet 0 °C DT8K	T hőmérséklet -18 °C DT7K	felület	belső térfogat	szállított légmennyiség	kifúvási hossz	ventilátor fordulatszám	ventilátor	ventilátor átmérő	zajszint	feszültség	motor teljesítmény	ventilátor üzemi áram	folyadék	gáz
	KW	KW	m ²	dm ³	m ³ /h	m	l/perc	db	mm	dB(A)	V	W	A	col	col
TA-41307	2,6	2	9	2,8	1420	6	1350	1	300	70	230	90	0,43	1/2"	7/8"
TA-32307	4,4	3,4	13	4	2900	9	1350	2	300	73	230	180	0,8	1/2"	1-1/8"
TA-41407	5,1	4	13	4,2	3320	9	1350	1	400	77	230	195	0,9	1/2"	1-1/8"
TA-61407	6,4	5,1	20	6,3	3080	8	1350	1	400	77	230	195	0,9	1/2"	1-1/8"
TA-42407	10	8,2	26	8,2	6640	13	1350	2	400	80	230	195	0,9	5/8"	1-3/8"
TA-62407	12,8	10,2	39	12,1	6160	12	1350	2	400	80	230	195	0,9	5/8"	1-3/8"
TA-43407	16,4	12,4	39	12,1	9960	16	1350	3	400	82	230	195	9	7/8"	1-5/8"
TA-42507	18,8	14,8	46	14,3	12500	23	1350	2	500	86	380	380	0,82	5/8"	1-3/8"
TA-62507	24	19,2	69	21,5	11760	22	1350	2	500	86	380	380	0,82	7/8"	1-5/8"
TEH-302B15	5,5	4,2	15	3,5	3600	6	1350	2	300	68	230	166	0,8	1/2"	5/8"
TEH-303B22	6,8	5,6	22	4,45	5400	10	1350	3	300	68	230	249	1,29	1/2"	5/8"
TEH-402B30	9,1	7,2	30	5,81	6200	18	1350	2	400	75	230	320	1,82	5/8"	7/8"

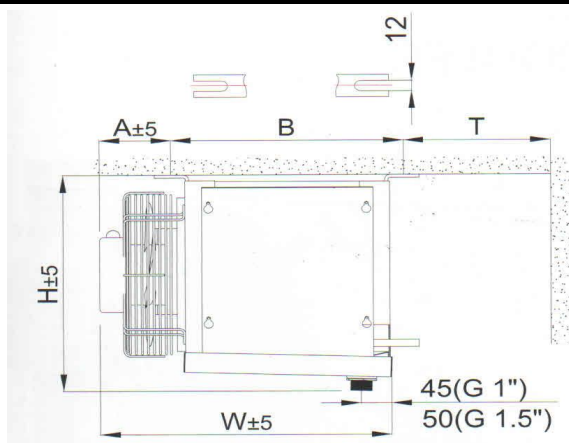

Típus	elektromos leolvasztás			nettó tömeg	bruttó tömeg	méret							
	tömb	tálca	össz.			L	W	H	B	E1	F	A	T
	W	W	W			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
TA-41307	1230	690	1920	34	46	874	424	452	342	629	123	97	200
TA-32307	2140	1145	3285	42	58	1474	424	452	342	1229	123	97	200
TA-41407	2070	880	2950	37	53	1024	514	532	412	779	123	117	300
TA-61407	2900	880	3780	44	55	1024	514	532	412	779	123	117	300
TA-42407	3900	1435	5335	63	83	1774	514	532	412	1529	123	117	300
TA-62407	5200	1435	6635	81	101	1774	514	532	412	1529	123	117	300
TA-43407	5625	1950	7575	89	125	2524	514	532	412	2279	123	117	300
TA-42507	6740	3440	10180	103	138	2275	594	680	491	2030	123	117	300
TA-62507	10110	3440	13550	123,5	159	2275	594	680	491	2030	123	117	400
TEH-302B15	2060	1100	3160			1270	465	435	340	1060	95		
TEH-303B22	2590	1370	3960			1570	465	435	340	1360	95		
TEH-402B30	2240	1150	3390			1380	505	550	380	1110	97		

lamellaosztás TA 7mm, TEH 6 mm



BURESCH
HŰÉSTECHNIKAI
KERESKEDELMI ÉS
SZOLGÁLTATÓ KFT.

